

Półzawieszane pługi obracalne




MULTI-LEADER XT

Informacja o produkcie



Dziewięciokorpusowym pługiem można osiągnąć bardzo dużą wydajność pracy. Pługi Multi-Leader XT charakteryzuje prostota regulacji podobna jak w pługach zawieszanych. Wersja On-land tzw. pracy poza bruzdą możliwa jest również z wykorzystaniem ramienia do wału, co w połączeniu z systemem korekty linii ciągu zapewnia pełne wykorzystanie mocy ciągnika.

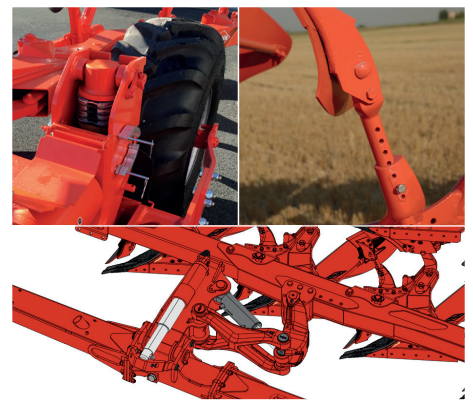

MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA I CZĘŚCI ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ

- **System korekty linii ciągu (patent):** regulacja linii pracy w celu poprawy linii ciągu pługa dla pełnego wykorzystania siły uciągu ciągnika.

WERSJA DO PRACY POZA BRUZZĄ

- Możliwa współpraca z ciągnikiem o dużej szerokości nawet do 5,40 m z regulacją odległości od bruzdy.
 - ✓ możliwe z ramieniem do wału
 - ✓ możliwa praca w bruzdzie lub poza
 - ✓ możliwe doposażenie do maszyny użytkowanej

REGULACJE BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

- Optymalizacja ustawień bez straty czasu: pion, wychylenie, głębokość, przedpłużki (patent) bez użycia narzędzi.
- Hydrauliczna regulacja wychylenia dostępna seryjnie w wersji przeznaczonej do pracy poza bruzdą i jako wyposażenie opcjonalne w wersji do pracy w bruzdzie.



Dane techniczne		MULTI-LEADER XT			
Model		7E	8 (3+4+1)	8E (4+4)	9 (4+4+1)*
Liczba korpusów		7	8	8	9
Minimalna moc ciągnika (KM)		210	240	240	270
Maksymalna moc ciągnika (KM)		315	360	360	405
Masa maszyny (kg) w wersji w/poza bruzdą	Safe-T	4199/4545	4446/4792	4529/4875	4776/5122
	Hydro-Safe	4488/4834	4774/5120	4857/5203	5143/5489
Szerokość robocza	w cm	35 - 40 - 45 - 50			
	w calach	14 - 16 - 18 - 20			
Prześwit (cm)	pod ramą	Safe-T: 80 jako wyposażenie seryjne i 85 jako wyposażenie opcjonalne Hydro-Safe: 80 jako wyposażenie seryjne			
	pomiędzy korpusami	101			
Zaczepek kategorii		3/4N/4/K700			
Średnica belki zaczepu (mm)		180x180			
Wersja		do pracy w bruzdzie lub poza bruzdą			
Wymagania dla hydrauliki		Odwracanie pługa (w wersji poza bruzdą odległość od bruzdy): 1 zawór dwustronnego działania. Koło pługa: 1 zawór dwustronnego działania, regulacja linii ciągu (opcja dla wersji w bruzdzie): 1 zawór dwustronnego działania			

*Homologacja UE: obciążenie osi może przekraczać 3,5T (należy skontaktować się z firmą KUHN)



KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Jelonek, ul Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las, Tel. 61 81 25 235

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i niewiążący. Maszyny naszej firmy spełniają normy zgodności obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W naszej literaturze oraz w celu lepszego zobrazowania wybranych szczegółów, niektóre elementy ochronne mogą nie być ustawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach obsługi i montażu. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DROGOWYCH, JAK RÓWNIEŻ uwzględniać masę brutto ciągnika, jego udźwignięcie oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarczana (w krajach europejskich nie może być mniejsza niż 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Przytaczane w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

www.kuhn.com.pl

